


SPECIFICATION TECHNIQUES -D300 ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D300

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
<u>CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED</u> <u>Characteristic of the LED light source</u>				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
حمر Rouge Red	300	FTR-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd
برتقالي Orange Orange	300	FTO-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd
خضر Verte Green	300	FTV-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

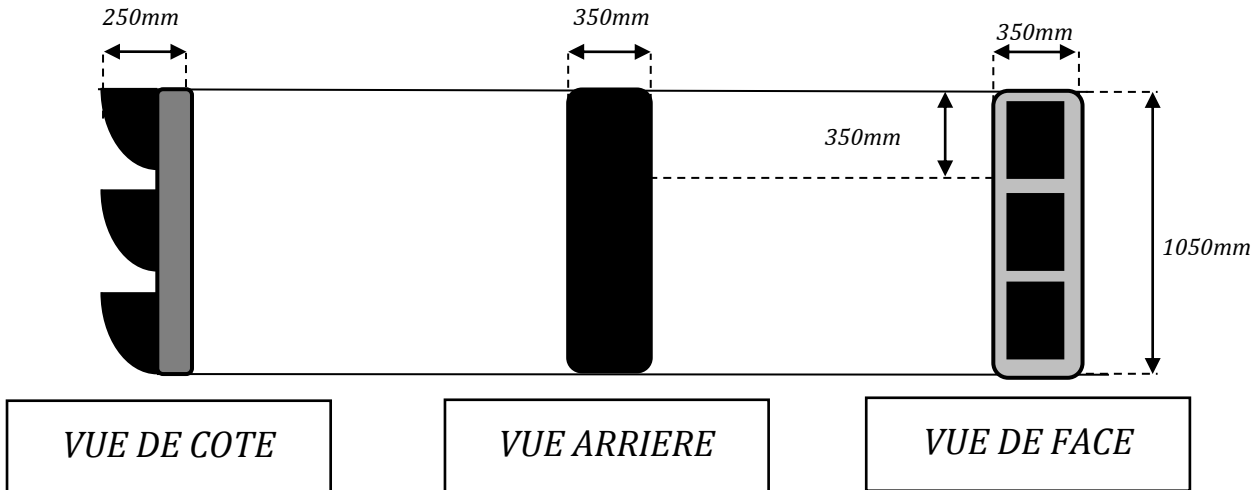


SPECIFICATION TECHNIQUES –D200 ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D200

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
<u>CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED</u> <u>Characteristic of the LED light source</u>				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
احمر Rouge Red	200	FTR-D200	ROND ROUD دائري	220/24/12V	99	<10W	>8000 cd
برتقالي Orange Orange	200	FTO-D200	ROND ROUD دائري	220/24/12V	99	<10W	>8000 cd
خضر Verte Green	200	FTV-D200	ROND ROUD دائري	220/24/12V	99	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

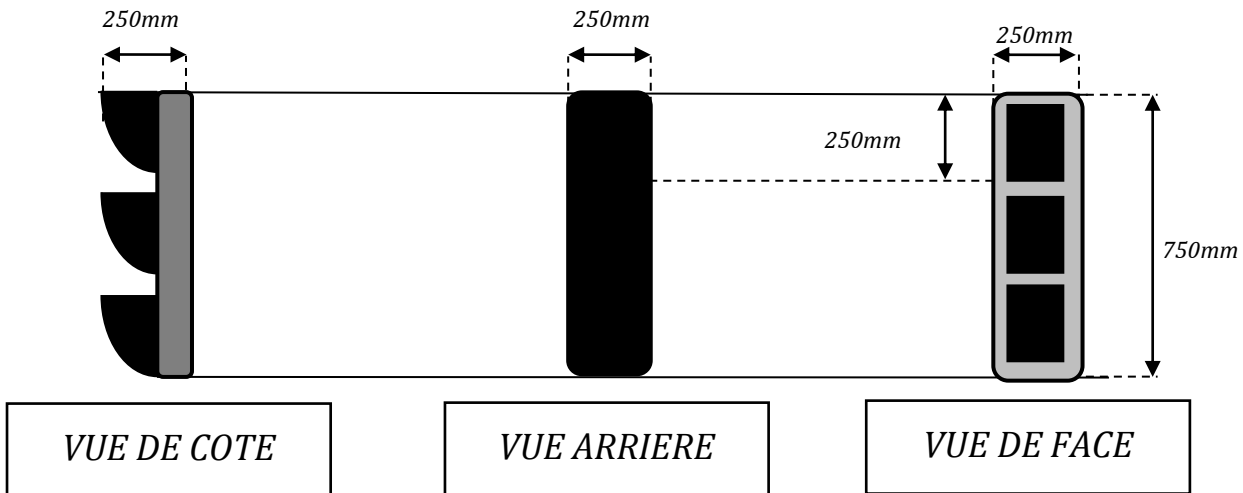


SPECIFICATION TECHNIQUES –D100 ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D100

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
<u>CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED</u> <u>Characteristic of the LED light source</u>				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
احمر Rouge Red	100	FTR-D100	ROND ROUD دائري	220/24/12V	39	<10W	>8000 cd
برتقالي Orange Orange	100	FTO-D100	ROND ROUD دائري	220/24/12V	39	<10W	>8000 cd
خضر Verte Green	100	FTV-D100	ROND ROUD دائري	220/24/12V	39	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

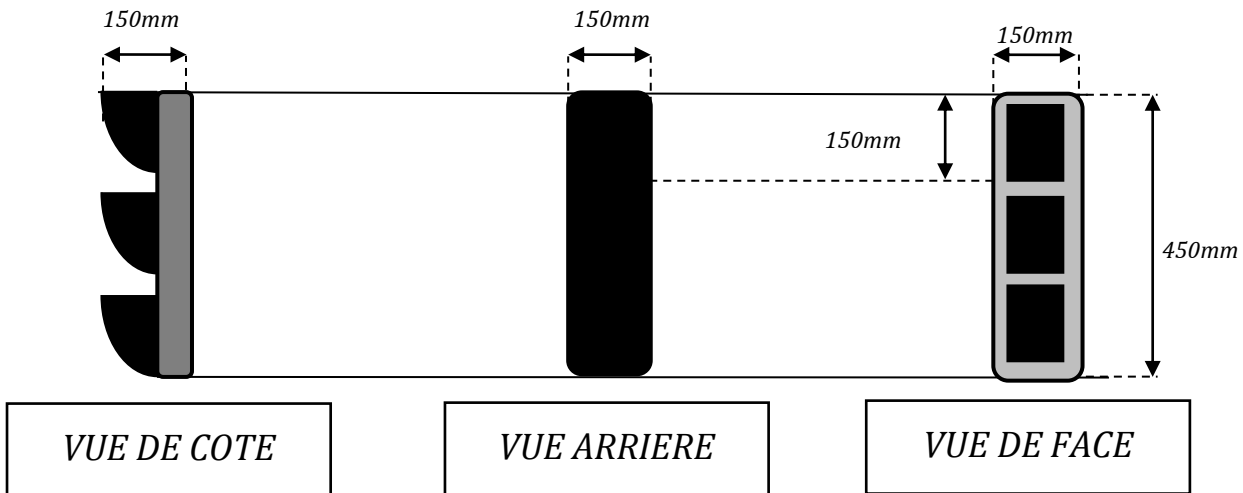

المواصفات التقنية لحجم 200 مم المشاة المضاد للتخريب و التكسير


SPECIFICATION TECHNIQUES –D200 PIETONS ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D200 PEDESTRIAN

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
D-200 200mm 220v/24v/12v 200 30°C—60°C 100.000 H PC/ALU ou AC /ALU IP 54 LED 5 mm HL							
CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED Characteristic of the LED light source				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
حمر Rouge Red	200	FTR-D200	ROND ROUD دائري	220/24/12V	99	<10W	>8000 cd
خضر Verte Green	200	FTV-D00	ROND ROUD دائري	220/24/12V	99	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

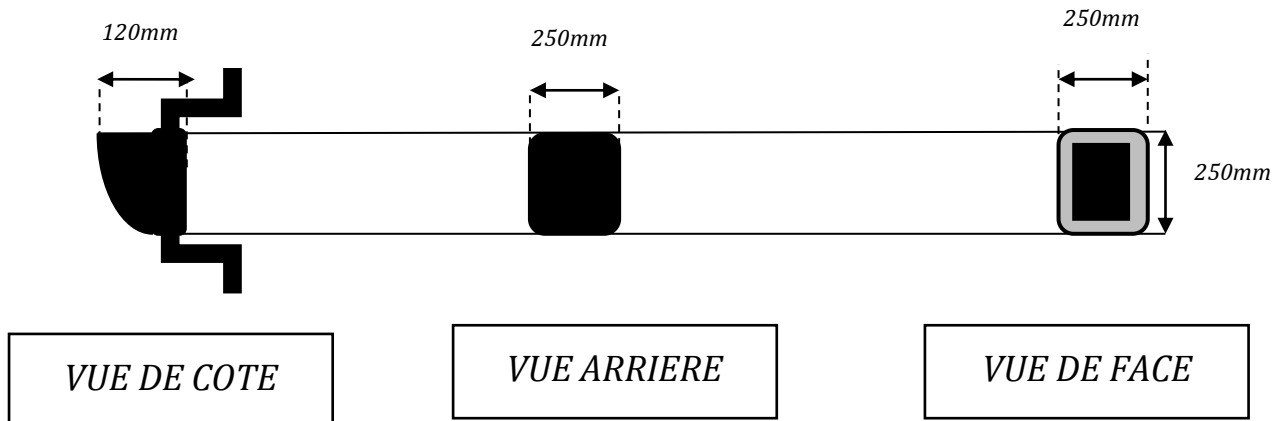

المواصفات التقنية لحجم 200 مم الدوران على اليمين المضاد للتخريب و التكسير


SPECIFICATION TECHNIQUES –D200 TOURNER A DROITE ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D200 TURN RIGHT

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED Characteristic of the LED light source				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
برتقالي Orange Orange	200	FTR-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

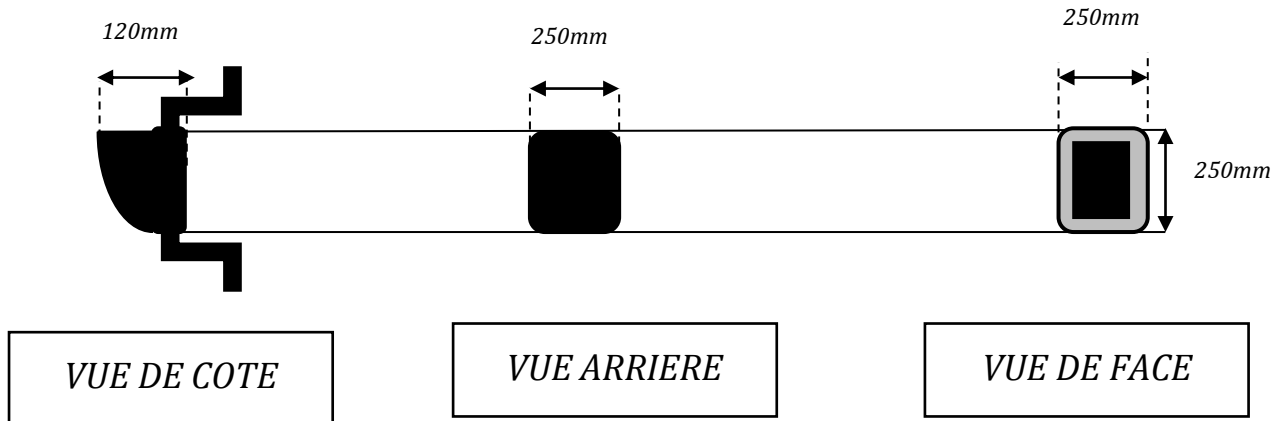

المواصفات التقنية لحجم 200 مم العداد المضاد للتخريب و التفسير


SPECIFICATION TECHNIQUES –D200 COMPTEUR A REBOUT ANTI-VANDALISME

TECHNICAL SPECIFICATION TLT-ROV-D200 COUNTER REBOUT

DETAIL DE LA LANTERNE				محتويات الفانوس			
Numéro de type / Number of type Taille:/ Size Tension d'alimentation / Supply voltage Quantités de LED / Quantities of LEDS Temp de fonctionnement / Temp of opération Durée de vie / Life Matériel de logement / Material off housing Etanchéité / Sealing Source lumineuse / Light Source				رقم الطراز الحجم توتر التغذية كمية الاد درجة حرارة العمل مدة الحياة بوليكا ربونات/اليمينيوم/حديد الكتامة عنصر الإضاءة			
D-200 200mm 220v/24v/12v 200 30°C—60°C 100.000 H PC/ALU ou AC /ALU IP 54 LED 5 mm HL							
CARRACTERISTIQUE DE LA SOURCE LED Characteristic of the LED light source				مواصفات عنصر الإضاءة لاد			
اللون Couleur Color	الحجم Taille mm Size	الرقم Numéro Number	الشكل Prof Prof	التوتر Tension Voltage	العدد Quantités Quantités	الاستطاعة Puissance Power	الإضاءة Luminosité Brightness
احمر Rouge Red	200	FTR-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd
خضر Verte Green	200	FTV-D300	ROND ROUD دائري	220/24/12V	168	<10W	>8000 cd

Dimension de la lanterne

أبعاد الفانوس

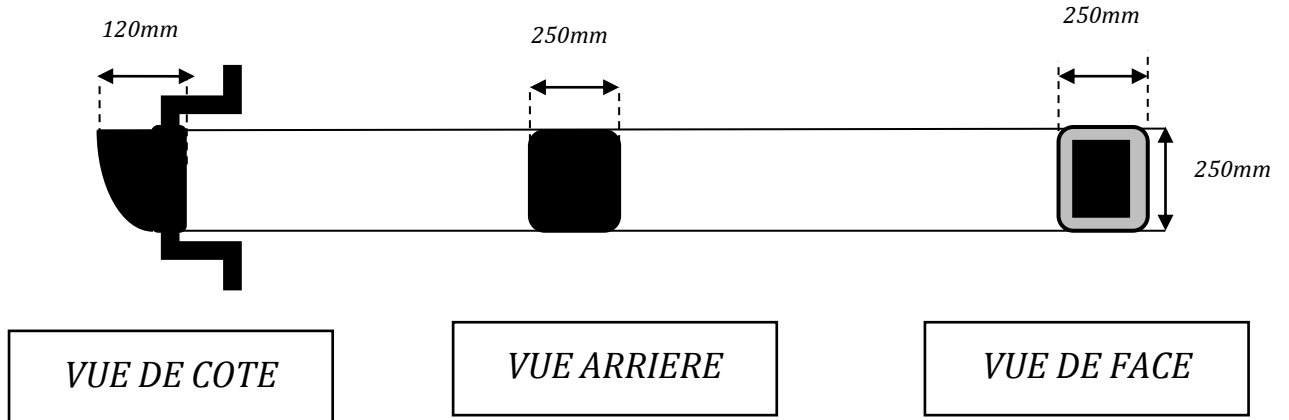

Le Totem 3.5m contient 01 lanterne tricolore LED200mm avec afficheur décompteur + 01 lanterne Tricolore LED 100mm + 01 Lanterne piéton LED +01 lanterne unicolores orange TD LED 200mm

Le Totem 3m contient 01 lanterne Piéton LED 200mm avec ou sans afficheur

Caractéristique Mécanique

الخواص الميكانيكية

DIM Totem 3.5 Lg x Lr x Ep : 3.5mx0.25mx0.12m

DIM Totem 3 Lg x Lr x Ep : 3mx0.25mx0.12m

Arrière : Tôle Galvanisée Thermo laqué

Avant : Profilé alu Type Omega + feuille en alucobande

Étanchéité : IP 54

Visière : en Tôle Galvanisé Thermo laqué de forme carré



CONTROLEUR DE FEUX TRICOLORES CONTROLLER

Notre contrôleur électronique de marque **Schneider technologie** est constitué de trois parties principales

A/ CARTE D'ALIMENTATION ELECTRONIQUE

Il s'agit d'un abaisseur de tension avec redressement électronique qui comprend un régulateur de tension qui protège le contrôleur contre les côtes –circuits momentanées en amont et aval .En effet les fortes variations de la tension de SONELGAS nous ont obligées à cette stratégie.

B/ CARTE DE COMMANDE

Module Zelio de marque Schneider 08 sortie relais 08A.

دارة التحكم

. C/ CARTE DE PUISSANC

دارة الاستطاعة

Relais de marque Schneider sur ambasse 6 A .

D/ PROGRAMMATEUR

C'est un programmeur hebdomadaire permet de programmer les états d'oranges de chaque jour suivant le cahier des charges de l'utilisateur

